



COMBIMAT[®] BAC 100

Απολυμαντικό και καθαριστικό υγρό δαπέδων, επιφανειών και πλυντηρίων
κάδων απορριμμάτων

Βασικές Ιδιότητες / Σύνθεση

- Το **Combimat[®] BAC 100**, είναι λεπτόρρευστο **απολυμαντικό καθαριστικό** γενικής χρήσης, χαμηλού αφρισμού, με βακτηριοκτόνο(ελεγμένο κατά EN1040 και EN1276) και μυκητοκτόνο(EN1650)δράση.
- Περιέχει (4,9%) Τεταρτοταγές Άλας Αμμωνίου (Benzalconium) γνωστό για τη βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και αλγοκτόνο δράση του και ειδικούς διαβρέκτες για τον εύκολο και γρήγορο καθαρισμό των επιφανειών. Δραστικό κατά: Staphylococcus Aureus, E.Coli, Κολοβακτηρίδια, S. Enteritidis, B. Cereus, Cl. Perfringens, M. Χλωρίδα κρέατος και M. Χλωρίδα γάλακτος.
- Καθαρίζει υγιεινά. Έχει πολύ διακριτικό άρωμα, χωρίς να το μεταφέρει στα τρόφιμα. Εξαφανίζει τους μικροοργανισμούς και τις δυσάρεστες οσμές από όλες τις επιφάνειες που πλένονται όπως δάπεδα, τοίχοι, κουζίνες, σκεύη, ψυγεία, χώροι υγιεινής, κάδοι απορριμμάτων κλπ.
- Είναι κατάλληλο για εν ψυχρώ καθαρισμό με υψηλή πίεση.
- Είναι πλήρως υδατοδιαλυτό (αναμίξιμο με νερό σε όλες τις αναλογίες), βιοδιασπώμενο και να μην προκαλεί φαινόμενα διάβρωσης σε μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες ή μηχανολογικές διατάξεις των απορριμματοφόρων ή των πιεστικών μηχανημάτων.
- Εμφανίζει θερμική σταθερότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος.
- Τα οργανικά συστατικά του είναι βιοδιασπώμενα πάνω από 90%.
- Είναι συμπυκνωμένο.
- Δεν περιέχει Αλδεΐδες.
- Δρα σε χαμηλή αραίωση.
- Δεν περιορίζεται η δράση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ενώ θα μπορεί να εφαρμόζεται δια καταποντισμού, ψεκασμού ή βουρτσίσματος.
- Έχει μακρά διάρκεια ζωής (πάνω από 2 χρόνια), διαθέτοντας αποθηκευτική ικανότητα σε ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα, χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητες του και η παράδοση του στο Δήμο θα είναι με πρόσφατη αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής.
- Το υγρό είναι συσκευασμένο σε σφραγισμένα δοχεία δεδομένης χωρητικότητας όπως ακριβώς διατίθεται στο εγχώριο εμπόριο από την παρασκευάστρια εταιρία και για το οποίο έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες από το νόμο άδειες κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά Ε.Ο.Φ.(Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων).
- Διαθέτει 3 πιστοποιητικά δραστηριότητας [EN 1040, EN 1276, EN 1650(BAC-100)1,5%] από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο(**QACS Ltd**) **QUALITY ASSURANCE & CONTROL SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ε.Π.Ε.** Αντιγόνης 1, 14451 Μεταμόρφωση, Τηλ.: 210-2934745, Φαξ.: 210-2934606

Φυσικοχημικές Ιδιότητες

- Εμφάνιση: Κόκκινο υγρό
- Ειδικό βάρος: $0,997 \pm 0,003 \text{ gr/cm}^3$
- pH: $7,5 \pm 0,5$

Οδηγίες Χρήσης

- Για απολύμανση επιφανειών και δαπέδων διαλύστε 150ml **Combimat® BAC 100** σε 10lt νερό ($1,5:100 = 1,5\%$) και αφήστε να δράσει για 10 λεπτά.

Για απολύμανση σκευών και δοχείων τροφίμων διαλύστε 150ml **Combimat® BAC 100** σε 10lt νερό ($1,5:100 = 1,5\%$) και εμβάψτε τα σκεύη / δοχεία για τουλάχιστον 10 λεπτά. Μετά την απολύμανση τα σκεύη και δοχεία τροφίμων πρέπει να ξεπλένονται με καθαρό νερό και να στεγνώνουν με καθαρό χαρτί μιας χρήσης ή στον αέρα. Στην συνέχεια φυλάσσονται και αποθηκεύονται σε καθαρό χώρο. Για καλύτερη εφαρμογή και δράση του προϊόντος πρέπει πριν την απολύμανση να προηγηθεί σχολαστικός καθαρισμός και ξέπλυμα των σκευών και των δοχείων τροφίμων, με ένα καθαριστικό σκευών στο χέρι.

Οι κάδοι απορριμμάτων ψεκάγονται (με πιεστικό μηχάνημα) ή εμποτίζονται με διάλυμα 200ml BAC-100 σε 10lt νερό ($2:100 = 2\%$). Για καλύτερη εφαρμογή και δράση του προϊόντος πρέπει να ξεπλένεται ο κάδος πριν την χρήση.

Τα όργανα γυμναστικής καθαρίζονται με διάλυμα 100ml σε 10lt νερό ($1:100 = 1\%$), και αφήνονται να στεγνώσουν.

Χώροι υγιεινής απολυμαίνονται με διάλυμα 200ml **Combimat® BAC 100** σε 10lt νερό ($2:100 = 2\%$) και αφήνονται να στεγνώσουν.

- Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα να ξεπλένονται πολύ καλά πριν την επαναχρησιμοποίησή τους.
- Οι χώροι που έχουν απολυμανθεί μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν 10 λεπτά μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

- **Μην το αναμειγνύεται με άλλα απορρυπαντικά.**
- Το **Combimat® BAC 100**, είναι κατάλληλο για καθημερινή χρήση στην βιομηχανία τροφίμων και ποτών, με την επισήμανση να ξεπλένεται με καθαρό νερό από επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και χέρια. **Πριν την εφαρμογή καλύψτε ή απομακρύνεται όλα τα τρόφιμα.**
- Δεν χρειάζεται ξέπλυμα εφ' όσον η επιφάνεια δεν έρχεται σε επαφή με τρόφιμα.
- Ειδικά προγράμματα (εβδομαδιαία / μηνιαία) καθαρισμού και απολύμανσης ανά χώρο της επιχείρησης και επίδειξη εφαρμογής, παραδίδονται κατά περίπτωση από το εξειδικευμένο προσωπικό της Glass Cleaning ABEE.

Αποθήκευση

Αποθηκεύεται σε χώρο δροσερό και σκιερό. Φυλάσσεται σε ξεχωριστό χώρο που κλειδώνει και όχι στον ίδιο μαζί με τρόφιμα. Πρόσβαση στο χώρο έχει μόνο το εκπαιδευμένο προσωπικό καθαριότητας και απολύμανσης. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Συσκευασία

Διατίθεται σε δοχείο 10 L, 4 L & 1 L

Πίνακες Δραστικότητας Προϊόντος

Α' ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (EN 1040, EN 1276, EN 1650)

Μικροοργανισμός	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (%)											
	1,50%				3%				5%			
	5 min	10 min	15 min	30 min	5 min	10 min	15 min	30 min	5 min	10 min	15 min	30 min
Staphylococcus aureus *	±	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Escherichia coli *	±	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Pseudomonas auruginosa *	±	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Enterococcus Faecalis *	±	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Candida albicans *	±	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Aspergillus Niger *	±	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Β' ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(ΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ QUAT – ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΜΜΩΝΙΟΥ)

Μικροοργανισμός	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (%)											
	1,50%				3%				5%			
	5 min	10 min	15 min	30 min	5 min	10 min	15 min	30 min	5 min	10 min	15 min	30 min
Κολοβακτηρίδια	±	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
S. enteritidis	-	±	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
B. cereus	-	-	-	-	±	±	±	+	±	±	+	+
Cl. Perfringens	-	-	-	-	±	±	±	+	±	+	+	+
Μικροβιακή χλωρίδα επεξεργασίας κρέατος	±	±	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+
Μικροβιακή χλωρίδα επεξεργασίας γάλακτος	±	±	±	±	±	+	+	+	+	+	+	+

Επεξηγήσεις & Σύμβολα:

+ : Σκοτώνει τους μικροοργανισμούς

- : Δεν σκοτώνει τους μικροοργανισμούς


± : Μερικούς σκοτώνει και μερικούς δεν σκοτώνει

± : Μερικούς σκοτώνει και μερικούς δεν σκοτώνει

Διάγραμμα Καθαρισμού και Απολύμανσης Επιφανειών



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

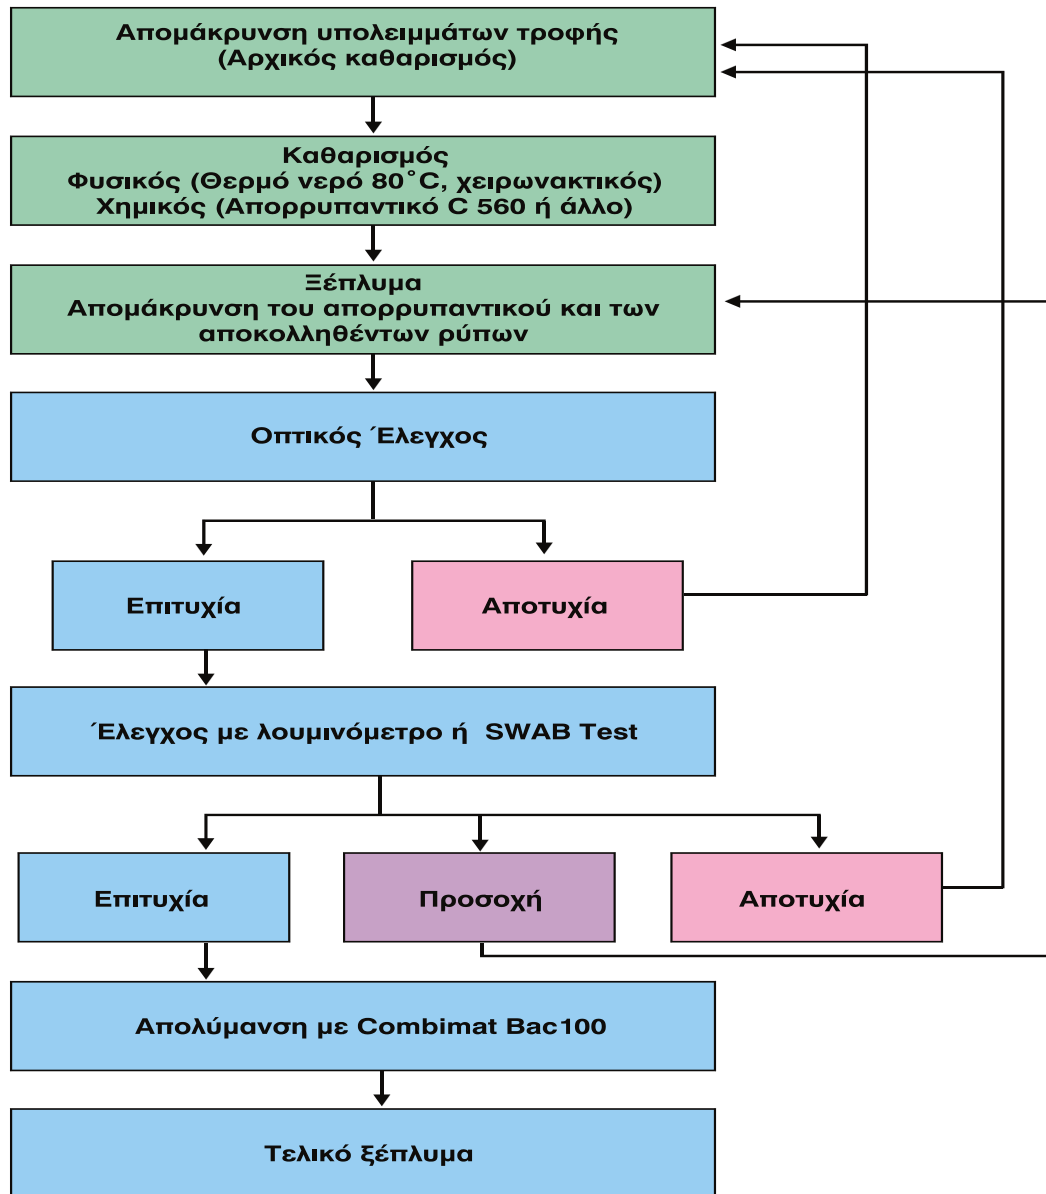

Λοιπές Πληροφορίες

- Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος
- Συμβουλευτείτε το διάγραμμα Καθαρισμού / Απολύμανσης
- Συμβουλευτείτε τον πίνακα Δραστικότητας του προϊόντος
- Συμβουλευτείτε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 1040, EN 1276 και EN 1650 του προϊόντος
- **Αριθμός Καταχώρησης ΕΟΦ: 17074/12-3-09**